


性能参数Specification:

频率 (Freq): 14.5-22.0GHz
 法兰 (Flange): FBP/FBE/FBM
 驻波 (VSWR): 小于1.25
 插损 (IL): 小于0.4dB
 接头 (Connector): N/SMA
 材料 (Material): 铜/铝 Cu/Al
 承受功率 (CW): 30W
 涂覆 (Coating): 铜镀金
 铜钝化
 铝氧化
 Cu gilding
 Cu passivation
 Al oxidation

型号选择Model selected:

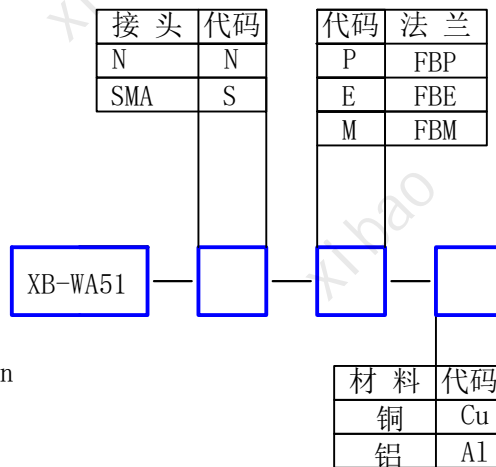

说明Instruction:

蓝色框内容为必选项。
 斜线框内容不选择时，按库存随机发货。
Blue boxes are must required fields.
Shadow boxes aren't option, randomly selected according to inventory.

代码	颜色color
L	蓝色blue
G	军绿色green
W	白色white
B	黑色black
H	灰色gray

代码	涂覆 coating
A	铜镀金 Cu gilding
P	铜钝化 Cu passivation
0	铝氧化 Al oxidation

北京西宝电子技术有限责任公司 Beijing Xibao Electronic Technology Co.,Ltd
正交型波导同轴转换 (WR51/BJ180) Waveguide to Coaxial Adapter (WR51/BJ180)
www.beijingxibao.com 010-62312909 62327421